



ATEX 3rd party certified
CE 0081 II 1/3 D
Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X
c T3
LCIE 15 ATEX 3061

PROVIDING A VERY HIGH PROTECTION LEVEL
INSIDE THE RECOVERY TANK FOR THE SAFE
RECOVERY OF COMBUSTIBLE DUSTS

Characteristics



Antistatique



Filtre HEPA
inclus



Haute
efficacité



Acier inox



Accessoires
antistatiques



Poussière
sèche

Double marking ATEX Category 1/3D: Outer part certified 3D (Zone 22) - Inner part certified ATEX Category 1D (Zone 20)



Model C-10EX can be used to recover combustible/conductive dusts in hazardous locations Division 2 and Zone 22 Dust Group IIIC.

- **Group F** Conductive carbonaceous dust (carbon black, coal, coke dust, etc)
- **Group G** All flour dust (grain, flour, starch, sugar, wood, plastic, chemical dust, etc)
- **Group IIIC** Conductive dust Zone 22 (as per international standards)



- DutyVac™ - Entretien et nettoyage général intermittent.
- Moteur Ametek® By-Pass de longue durée.
- Inclus 4 filtres HEPA. Classe E H14. Testés individuellement en usine.
- Les débris devraient être récupéré dans un sac en tissu conducteur.
- Témoin lumineux rouge avisant d'un blocage dans l'aspirateur


Spécifications

C-10EX (4W)	111805B
	Equipped with a Universal Motor
Phase	Single
Voltage @ 50 Hz	240 V
Power @ 50 Hz	1.19312 kW
Current (max)	5 A
Wattage	1200 W
Airflow, blower (max)	224 m ³ /h
Vacuum Pressure	2140 mm H ₂ O
Collection Bag Capacity	18.9 L
Dimensions (L x W x H)	H102 x W43 x L43 cm
Weight (machine only)	24 kg
Electrical Plug (min. amp)	Not Inc.
Sound Level @1m	72 dB(A)

Notes:

¹ Specification details are subject to change without prior notice.

N'utilisez que les outils et accessoires antistatiques recommandés:

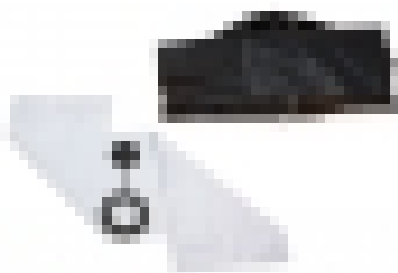

Sacs de récupération conductifs



Outils et accessoires antistatiques inclus



Filtre principal antistatique inclus



Filtre de sécurité et filtre HEPA inclus